

RM J110X

DEPENDABLE PERFORMANCE

Welcome! to our world

RM[®]
GROUP

Cámara de trituración robusta y fiable de 20.500 kg con la mejor relación rendimiento/peso

Extensión de las paredes de la tolva para mayor capacidad de la tolva (de 8,2 m³ a 12 m³ apilados)

Para máxima flexibilidad del usuario, disponible con rejilla de barras/ placa perforada/ RM Active Grid o precriba activa de 2 cubiertas

Cambio fácil y seguro de la quijada fija en aprox. 1 hora

Protección contra sobrecarga con reset automático

Puesta en marcha posible con plena carga


Accionamiento hidráulico o eléctrico para un máximo ahorro de combustible o suministro a través de la red eléctrica

Flujo de material optimizado gracias a la cinta de descarga principal de 1.200 mm de ancho; desmontable

Cinta lateral opcional; disponible más larga o más corta, montable del lado izquierdo o derecho

Chute con 3 posiciones para un flujo óptimo del material

Manejo intuitivo y mayor rendimiento gracias a las señales luminosas que indican el estado de la máquina y de la alimentación

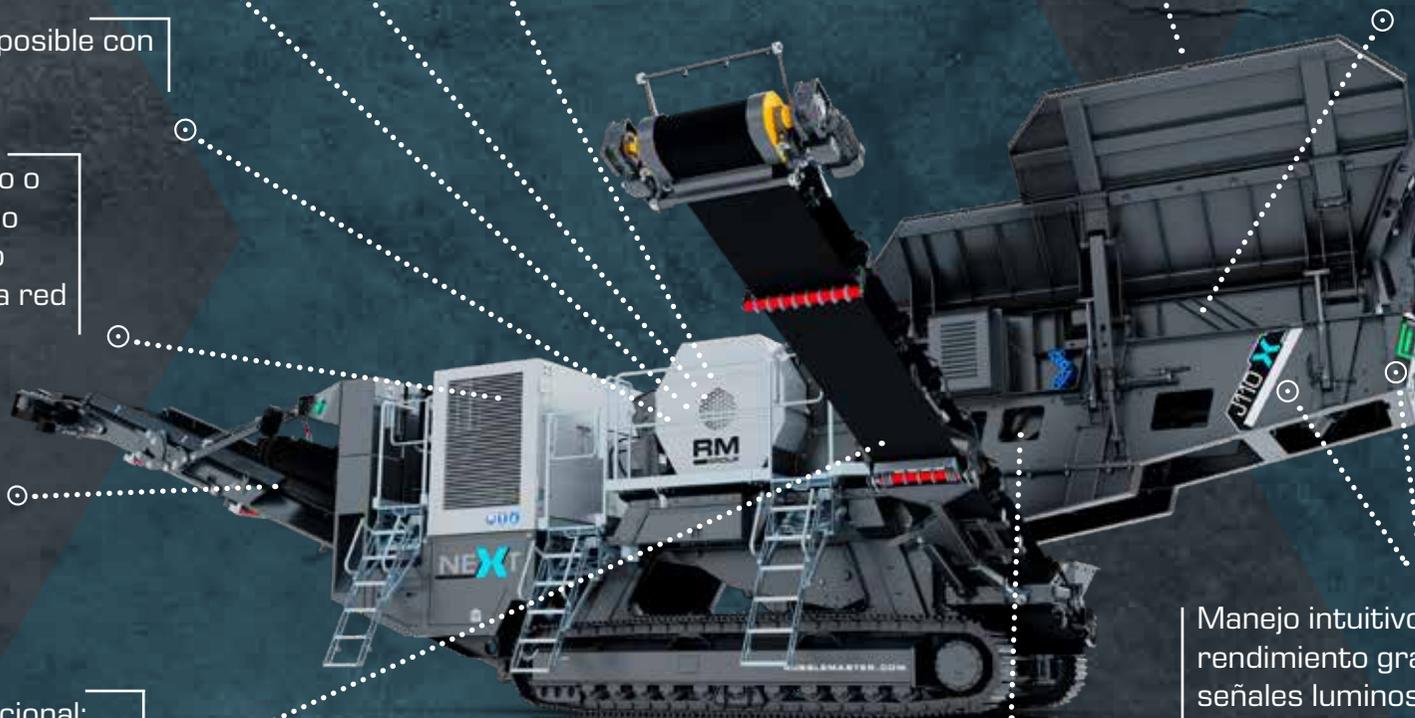

RM J110X

DEPENDABLE PERFORMANCE

RM[®]
GROUP

XTREMADAMENTE EFICIENTE

XTREMADAMENTE POTENTE

XTREMADAMENTE MODULAR

XTREMADAMENTE FÁCIL DE USAR



RM J110X HÍBRIDA



RM J110X HIDRÁULICA

RENDIMIENTO

hasta 450 t/h (según la aplicación)

TAMAÑO DE ALIMENTACIÓN

Longitud del borde máx. 600 mm

DETALLES DE LA TRITURADORA

Apertura de entrada: 1.100 mm x 700 mm
Tipo: Trituradora de mandíbula oscilante
Peso: 20.500 kg
CSS rango: 45 mm - 175 mm (según la aplicación)
(320 mm máx en sobrecarga)

TOLVA DE ALIMENTACIÓN

Paredes de tolva cerrables y plegables,
12 mm Hardox 450
Ancho: 2.530 mm
Largo: 4.600 mm
Volumen: 6,15 m³

PRECRIBADO

Ancho: 1.080 mm
Largo: 4.240 mm
Tamaño cubierta superior: 1.080 mm x 2.000 mm
Tamaño cubierta inferior: 1.070 mm x 1.300 mm

VOLUMEN DEL TANQUE DE DIÉSEL

660 Litros

CINTA LATERAL OPCIONAL

Ancho de la cinta: 650 mm
Altura de descarga: 2,5 m ó 3,4 m

POTENCIA

Cat C9.3B 280 kW Fase 3a ó Fase 5

CINTA PRINCIPAL

Ancho de la cinta: 1.200 mm
Altura de descarga: 3,9 m

MEDIDAS DE TRANSPORTE

Largo: 14,7 m
Ancho: 2,85 m
Altura: 3,4 m
Peso de transporte (sin opciones):
Híbrida: 53.000 kg
Hidráulica: 54.000 kg

